

Scheda tecnica

# Elios



EN 60598-2-22  
 230V 50/60 Hz  
 ABS+PC  
 IP44 - IK04



## Intelligente DALI SE Multiled / *Not mantained Multiled*


IP  
44

|              | COM. | LUMEN  | A   | ■■■■ |
|--------------|------|--------|-----|------|
| 1LE DID3200L | DALI | 200 lm | 3 h | 24 h |

**Caratteristiche tecniche:**

- Involucro: ABS autoestinguente.
- Diffusore: policarbonato.
- Installazione: montaggio a parete / soffitto (incasso tramite accessorio).
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- IP 44 (IP 65 mediante accessorio). IK 04.
- Adatta per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Tempo di ricarica 24 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-2-22.

Curva Isolux

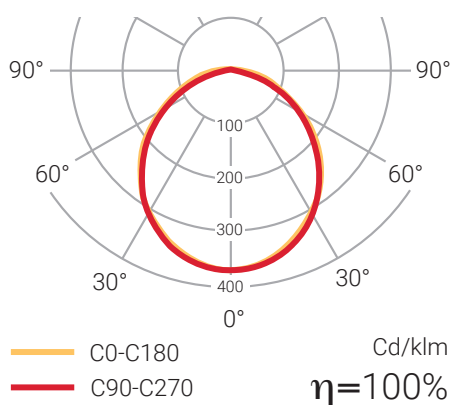

Dimensioni

