

Scheda tecnica

Elios



EN 60598-2-22
 230V 50/60 Hz
 ABS+PC
 IP44 - IK04



Standard SA LED / Manteined LED


IP
44

| | COM. | LUMEN | A | ■■■■ |
|------------|------|--------|-----|------|
| 1LE DL1000 | - | 130 lm | 1 h | 24 h |

Caratteristiche tecniche:

- Involucro: ABS autoestinguente.
- Diffusore: policarbonato.
- Installazione: montaggio a parete / soffitto (incasso tramite accessorio).
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- IP 44 (IP 65 mediante accessorio). IK 04.
- Adatta per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Tempo di ricarica 24 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-2-22.

Curva Isolux

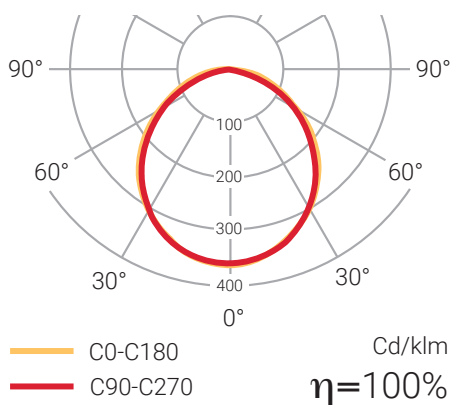

Dimensioni

