

Scheda tecnica

GS



EN 60598-2-22
 230V 50/60 Hz
 IP 44 IK 07

Standard SE Multiled / *Not mantained multiled*


IP
44

	COM.	LUMEN	A	■■■■
1LE G2300L	-	305 lm	2 h	24 h

Caratteristiche tecniche:

- Involucro: ABS autoestinguente.
- Diffusore: policarbonato.
- Installazione: montaggio a parete / soffitto (incasso tramite accessorio).
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- IP 44. IK 04.
- Adatta per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Telecomandabile
- Tempo di ricarica 24 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-2-22.

Curva Isolux

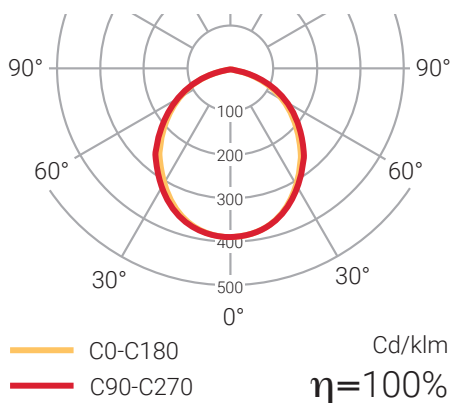

Dimensioni

