

Scheda tecnica

# GS



EN 60598-2-22  
230V 50/60 Hz  
IP 44 IK 07

## Autotest SE Multiled / *Not mantained multiled*


IP  
**44**

	COM.	LUMEN	A	■■■■
<b>1LE GA150L</b>	-	170 lm	1 h	24 h

**Caratteristiche tecniche:**

- Involucro: ABS autoestinguente.
- Diffusore: policarbonato.
- Installazione: montaggio a parete / soffitto (incasso tramite accessorio).
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Adatta per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Telecomandabile
- Tempo di ricarica 24 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-2-22.

Curva Isolux

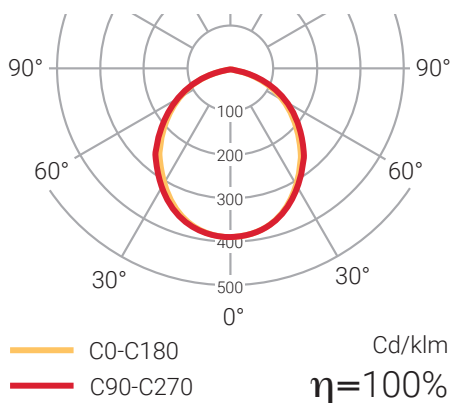

Dimensioni

