

Scheda tecnica

GS



EN 60598-2-22
230V 50/60 Hz
IP 44 IK 07

Autotest SE Multiled / *Not mantened multiled*


IP
44

| | COM. | LUMEN | A | ■■■■ |
|--------------------|------|--------|-----|------|
| 1LE GA3200L | - | 195 lm | 3 h | 24 h |

Caratteristiche tecniche:

- Involucro: ABS autoestinguente.
- Diffusore: policarbonato.
- Installazione: montaggio a parete / soffitto (incasso tramite accessorio).
- Fonte di luce: LED.
- Batterie: Ni-Cd (alta temperatura).
- Adatta per il montaggio su superfici infiammabili.
- LED di ricarica.
- Pulsante test.
- Telecomandabile
- Tempo di ricarica 24 h.
- Alimentazione: 230 V · 50/60 Hz.
- Prodotta secondo norma: EN 60598-2-22.

Curva Isolux

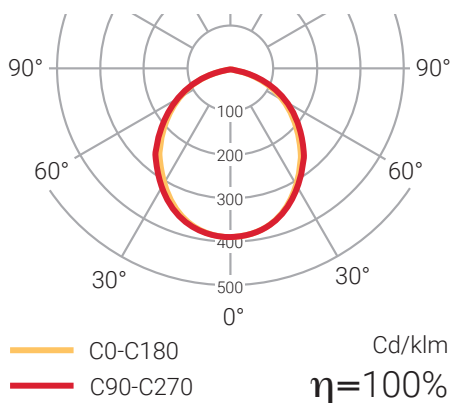

Dimensioni

