



ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

COMPATIBILITÀ ALLE PLACCHE DELLE SERIE CIVILI DI MAGGIOR DIFFUSIONE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- N° 1 Dispositivo elettronico da incasso
 - N° 1 Telaietto modello T1
 - N° 2 viti per il fissaggio del telaietto alla scatola incassata a muro tipo 503
 - N° 1 Frontale + **manopola** (solo per termostato) di finitura **BIANCO LUCIDO**
 - N° 1 Frontale + **manopola** (solo per termostato) di finitura **ANTRACITE**
 - N° 1 Frontale + **manopola** (solo per termostato) di finitura **SILVER OPACO**
 - N° 1 Coppia di spallette con spessore ridotto (solo per BTICINO serie Matix)
 - N° 1 Cornicetta (solo per BTICINO serie Axolute)
- Istruzioni per installazione ed impiego**
Istruzioni per compatibilità alle placche delle serie civili di maggior diffusione

I marchi:

Chiara è di proprietà ABB SpA
Ave sistema 44: personal 44, zama 44, vera 44 sono di proprietà AVE SpA
Axolute - Axolute air - Light - Light Tech - Living - LivingLight - LivingLight Air - Matix, sono di proprietà della società BTICINO SpA
Chorus ONE/LUX/FLAT/GEO, sono di proprietà della società GEWISS SpA
Arkè - Eikon - Eikon Evo - Plana, sono di proprietà della società VIMAR SpA

DISPOSITIVO INSTALLABILE CON PLACCHE

ABB: CHIARA

AVE: con Kit di adattabilità dimensionale (acquistabile separatamente)
SISTEMA AVE44: personal 44, zama 44, vera 44

BTICINO: **AXOLUTE:** bianca / antracite / tech **MATIX**
LIVING - LIGHT - LIGHT TECH
LIVINGLIGHT: antracite/bianca/tech

con Kit di adattabilità dimensionale (acquistabile separatamente)
AXOLUTE AIR: antracite/bianca/tech
LIVINGLIGHT AIR: antracite/bianca/tech


GEWISS: CHORUS bianca/nera/titanio: ONE/LUX/FLAT/GEO

VIMAR: **ARKÉ** **PLANA**
EIKON: grigia/bianca/next **PLANA SILVER**

con Kit di adattabilità dimensionale (acquistabile separatamente)
EIKON EVO: grigia/bianca/next

PREDISPOSIZIONE DEL TELAIETTO (T1) IN FUNZIONE DELLA PLACCA UTILIZZATA


Telaietto 1 (T1)



Telaietto senza nessuna modifica

Per placche della serie:
VIMAR:
ARKÉ
EIKON
PLANA
PLANA SILVER
ABB:
CHIARA

Telaietto 1 (T1)

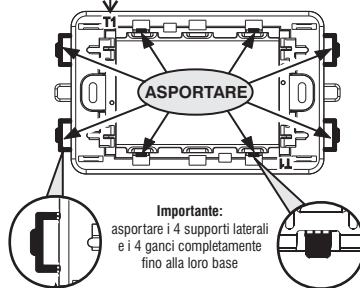

Importante:
asportare i 4 supporti laterali e i 4 ganci completamente fino alla loro base

Nota per l'installatore: con placche **BTICINO** serie **Living, Light, Light Tech, Livinglight, Livinglight tech**, qualora siano già presenti sulla scatola incasso i rispettivi telaietti **BTICINO**, è possibile inserire direttamente il dispositivo elettronico nei suddetti telaietti.

Per placche della serie:
BTICINO: **LIVING LIGHT - LIGHT TECH - LIVINGLIGHT**
MATIX (richiede anche l'inserimento delle spallette laterali di spessore ridotto)
AXOLUTE (richiede anche l'inserimento della cornicetta)

Per placche della serie:
GEWISS CHORUS: ONE/LUX/FLAT/GEO

MONTAGGIO DEL DISPOSITIVO ELETTRONICO IN FUNZIONE DELLA PLACCA UTILIZZATA

Attenzione: prima di effettuare l'installazione del dispositivo elettronico, disattivare la tensione di rete 230V~

Importante: la tenuta della placca sul telaio del dispositivo elettronico viene garantita solamente da una corretta installazione della scatola ad incasso 503 (murata a filo senza imperfezioni).

Scatola ad incasso (tipo 503)

Telaio T1

Importante: se necessario, predisporre il telaio T1 e inserire le spallette laterali (solo se richieste) in funzione della placca utilizzata (vedere paragrafo precedente sul fronte del foglio).

Fissare il Telaio alla scatola ad incasso tipo 503

attenzione alla posizione dei pin di inserimento delle spallette
nota: spallette di spessore ridotto solo per Bticino serie Matix

Dispositivo elettronico:
termostato o cronotermostato o rilevatore di gas

Nota: inserire le batterie nei dispositivi con alimentazione a 3V

Eeguire i collegamenti elettrici come da schemi raffigurati nelle apposite istruzioni ed inserire il dispositivo nel telaio sino al bloccaggio

Applicare il frontale prescelto (ai 4 dentini laterali di bloccaggio presenti sul dispositivo)

Frontale

Nota: solo per i termostati ove previsto, inserire anche la manopola nello stesso senso indicato nelle apposite istruzioni.

Cornicetta

Importante!
solo per serie Bticino Axolute

Agganciare i 4 ganci della cornicetta al telaio T1 (solo per serie civile Bticino Axolute)

Applicare al telaio la placca della serie scelta

Nota:

le immagini utilizzate del dispositivo elettronico e del frontalino sono solo indicative, utili ad illustrare la corretta sequenza di installazione del termostato, o cronotermostato.

Per altre indicazioni, consultare le specifiche istruzioni del dispositivo.